



COMO UTILIZAR O SEU TWIST CAR

- O carrinho utiliza basicamente três fatores para se mover: gravidade, força da inércia e fricção. Basta mover o volante para direita e para esquerda e o peso do seu corpo, somado ao movimento, faz com que o carrinho se locomova podendo atingir até 10 km/h!
- O TWIST CAR é um carrinho ecologicamente correto que funciona sem combustível, pilhas ou bateria.
- Não possui pedais ou engrenagens.
- O TWIST CAR é importante para o desenvolvimento e a coordenação motora da criança.
- É recomendado, por questões de segurança, para crianças maiores de 3 anos e não tem limite de idade, ou seja, de 3 a 103 anos.
- O brinquedo suporta até 105 kg em superfície lisa e plana e 59 kg em superfícies irregulares.
- O TWIST CAR é produzido com plástico injetado, PP. Suas rodinhas são produzidas com plástico maciço, o que proporciona excelente durabilidade.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES



De acordo com o tipo de piso onde o TWIST CAR será utilizado, seu limite de carga pode variar:

- Superfícies de concreto, asfalto e pavimentações ao ar livre – 59 kg.
- Superfícies de madeira, azulejos e outros – 91 kg.
- Superfícies de concreto polidas – 105 kg.

MANUAL



Inovador

Seguro

Leve

Resistente



Verifique se o seu Twist Car contém:

- Chassi (1)
- Rodas traseiras (2)
- Rodas dianteiras com roda guia (1)
- Espuma de proteção da barra de direção (1)
- Guidom (1)
- Tampa de segurança do guidom (1)
- Chave para regulagem do guidom (1)



TWIST CAR

Diversão garantida



Desenvolve a
coordenação
motora da
criança

Leia com atenção o manual de montagem do seu Twist Car:

1º Passo: Encaixe as rodas traseiras;

2º Passo: Use uma superfície rígida para reforçar o encaixe;

3º Passo: Posicione a espuma na barra de direção;

4º Passo: Insira a barra de direção no orifício na parte dianteira do carrinho;










5º Passo: Use uma superfície rígida para reforçar o encaixe;

6º Passo: Encaixe o guidom na parte superior;

7º Passo: Alinhe o volante paralelamente as rodas dianteiras;

8º Passo: Com o auxílio da chave inclusa, aperte o parafuso central do guidom;

9º Passo: Para finalizar, fixe a tampa de segurança.

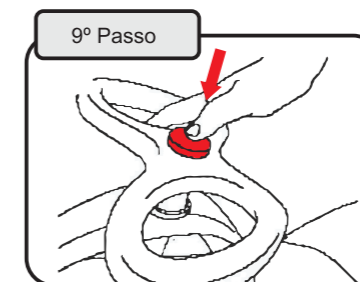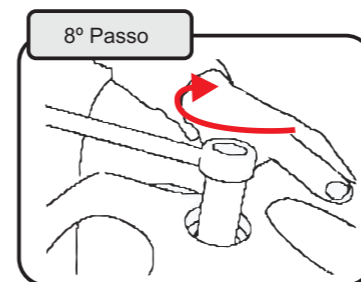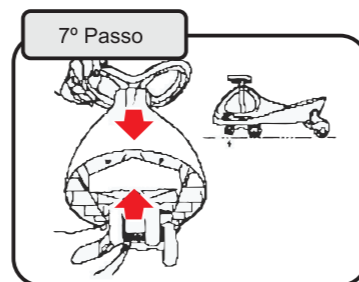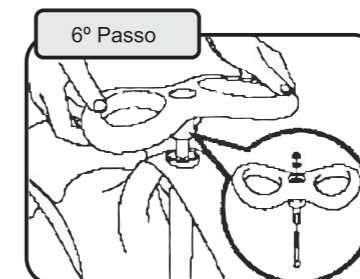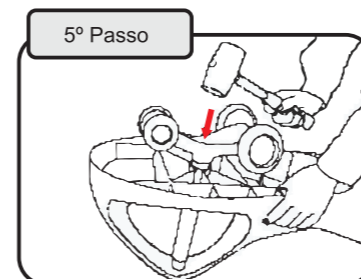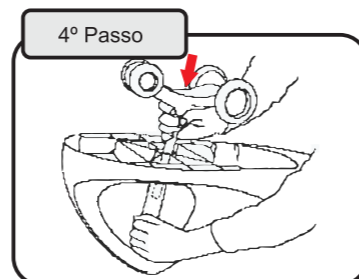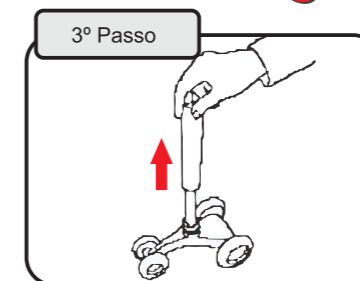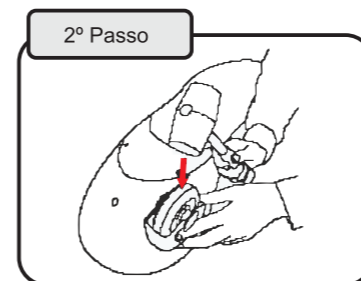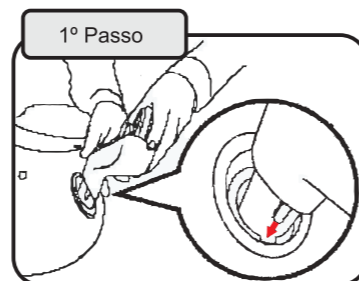

ATENÇÃO! Não recomendável para crianças menores de 3 anos por conter partes pequenas que podem ser engolidas.
A montagem deverá ter a supervisão de um adulto.

 **inBrasil**
www.produtosinbrasil.com.br